

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Количество, шт.
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии ОЗНАКОМЛЕН и СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись).

**Гарантийный срок - двенадцать месяцев с даты продажи
конечному потребителю.**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться торгующую организацию по адресу:

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
 - краткое описание дефекта.
- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
- Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: « _____ » _____ 20 _____ г.

Подпись _____




FT-M12(1632)

Аккумуляторный расширительный инструмент
для монтажа соединений на трубах диаметром
до 32 мм 6 бар и до 28 мм 10 бар (с головками 16/20/25/35)

Достоинства инструмента


- Автоматическое вращение расширительной головки – комфортная работа одной рукой,
- Быстрый кулачковый механизм – до 4-х раз быстрее (< 10 сек на соединение),
- Стальные шестерни в металлическом каркасе – долговечность и стойкость к ударам в условиях стройплощадки,
- Эргономичный дизайн,
- LED-подсветка – легкий монтаж в темных условиях,
- Компактный размер (<19 см) - для работы в стесненных условиях,
- Рукоятка с резиновыми вставками,
- Малый вес: <2,2 кг с расширительной головкой и аккумулятором,
- Цветовая кодировка расширительных головок в зависимости от диаметра,
- Мощные аккумуляторы Li-Ion с защитой от перезарядки и заклинивания,
- Не требуется периодическое сервисное обслуживание.



Технические характеристики

- Для труб РЕ-Ха: 16-25 мм (10 бар) и 16-32 мм (6 бар),
- Длина ход конуса: 14 мм,
- Длина рабочей части инструмента: 19 см,
- Скорость: 60 циклов/мин,
- Вес менее 2,2 кг с расширительной головкой и аккумулятором,
- Вес комплекта с 3-мя головками, 2-мя аккумуляторами, зарядным устройством, кейсом: 5,2 кг,
- Электрическое напряжение: 12 В,
- Li-Ion аккумулятор M12, 3 Ач, 1,5 Ач (2 шт в комплекте),
- Зарядное устройство 220-240В / 50-60Гц (1 шт в комплекте),
- Период зарядки аккумулятора ≈120 мин,
- LED-подсветка,
- Указатель уровня заряда аккумулятора,
- Срок службы 5 лет (для аккумуляторов: 1000 зарядов -разрядов).


Подготовка инструмента к работе

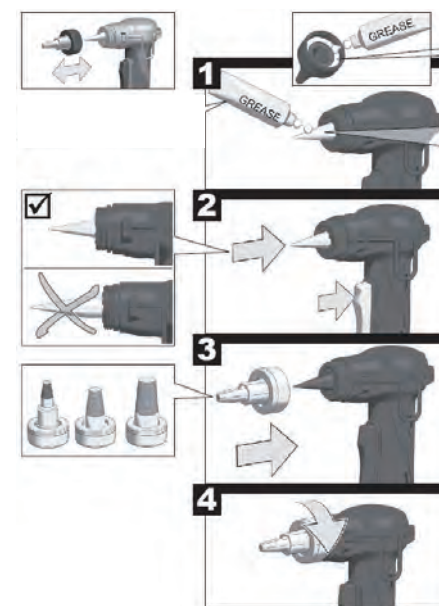

1. Нанести смазку на полностью выдвинутый конус и задний торец расширительной головки,
2. Задвинуть конус, нажав на пусковой курок,
3. Установить расширительную головку,
4. Закрутить расширительную головку.

Монтаж соединений инструментом M12

1. Отрезать трубу
2. Установить кольцо
3. Расширить трубу с кольцом
4. Вставить фитинг

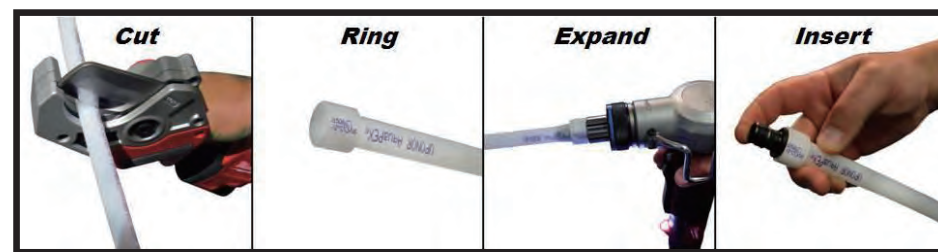

- Для расширения трубы с кольцом вставьте головку в трубу и нажмите пусковой курок.
- Начнется процесс расширения.
- Головка сама будет поворачиваться после каждого расширения.
- После каждого расширения проталкивайте головку внутрь трубы, продолжайте процесс расширения до тех пор, пока торец трубы не упрется в торец головки.
- Вытащите головку из трубы и вставьте фитинг.
- При расширении старайтесь не превышать максимального допустимого количества расширений, приведенного в таблице.

Труба РЕ-Ха	Макс. количество расширений
16x2.0	5
16x2.2	6
20x2.0	7
20x2.8	12
25x2.3	8
25x3.5	20
32x2.9	17-18